

Permaflex®: flexible Lösungen für Ihr Industriegeschäft.



Spies Hecker – näher dran.



Permaflex®: die Lösung für Ihr Neugeschäft.



Industrielackierungen.

Immer mehr Betriebe nehmen die Lackierung von industriellen Objekten mit in ihr Angebot auf. Die Anforderungen sind dabei sehr vielfältig: von der Beschichtung unterschiedlicher Untergründe bis hin zum Wunsch nach speziellen Glanzgraden oder Effekten.

Das neue Permaflex-System für die Industrielackierung passt sich flexibel den jeweiligen Wünschen an und kommt dennoch mit einem begrenzten Sortiment aus.



Farbtonvielfalt.

Ein weiterer Vorteil: Das breite Farbtonprogramm steht Ihnen jederzeit direkt zur Verfügung. Alle Mischpasten sind standardisiert – damit werden eine hohe Farbtongenauigkeit und eine gute Reproduzierbarkeit bei späteren Reparaturen erreicht.

Modulsystem.



Sofern Sie bereits mit dem Spies Hecker Nutzfahrzeug-Mischsystem Serie 600 arbeiten, wird es für Sie noch einfacher. Das Permaflex-System baut darauf auf. Mit wenigen zusätzlichen Mischpasten der Serie 500 sowie sieben Bindemitteln und entsprechenden Härtern haben Sie die Möglichkeit, Industrieobjekte in hoher Qualität wertgerecht zu lackieren.

Fertige Ausmischung.

Falls Sie kein eigenes Mischsystem benötigen, können Sie die Farbtöne in den jeweiligen Bindemittelqualitäten direkt bei Ihrem Stützpunkt bestellen.



Universalgrundierungen.

Als Ergänzung des Systems werden zwei Grundierungen angeboten, mit denen sich die meisten Untergründe beschichten lassen.



Permaflex®: Farbtonfindung leicht gemacht.

Standard- farbtondokumentationen.

Ist der Farbton bekannt, erfolgt der Vergleich in der Regel über RAL-, NCS-, Pantone- oder British-Standard-Farbfächer.



Color Index CV.

Den Referenzfarbton können Sie in der dazugehörigen Farbtondokumentation „Color Index CV“ der Serie 600 finden. Diese bietet Ihnen eine Auswahl aus 2.900 LKW-, Standard- und Hausfarbtönen in Uni-Qualität – chromatisch sortiert in 28 Farbfächern. Mit der Farbnummer auf der Rückseite jeder Paspel lässt sich problemlos die richtige Mischformel im Formelsuchprogramm CRplus ermitteln.

ColorDialog spectro.

Wer häufig unbekannte Farbtöne sucht, der bekommt zusätzliche Unterstützung mit dem Farbtonmessgerät ColorDialog spectro.


In kürzester Zeit erhält man alternative Mischformeln zum jeweiligen Farbton (glänzend) angezeigt. Die Messungen erfolgen direkt am Objekt

oder Farbmuster und werden über das Formelsuchprogramm CRplus ausgewertet.



CRplus Permaflex.

Die Standardsoftware, um Farbtonformeln zu ermitteln, die über den ColorDialog spectro oder die Farbtondokumentationen identifiziert wurden.

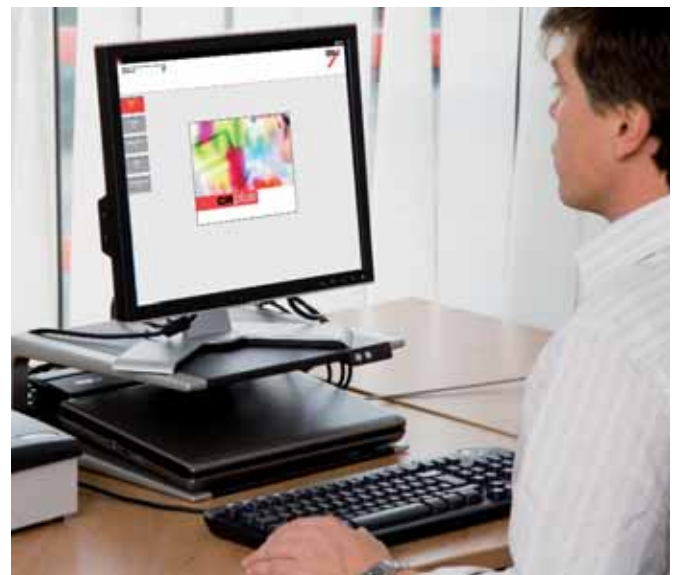

Permaflex®: Die Anforderungen bestimmen das System.

PUR

PUR Decklack Serie 570.
PUR Matt Decklack Serie 555.
PUR Struktur Decklack Serie 560.

- 2K-Decklack (Polyurethanharz)
- Hohe mechanische und chemische Beständigkeit
- Für die Innen- und Außenanwendung
- Geeignet auf grundierten Untergründen
- Leicht zu applizieren
- PUR 570: fünf Glanzgrade möglich – hochglänzend bis matt
- PUR 555: für extrem matte Oberflächen
- PUR 560: für strukturierte Oberflächen

Acryl

Acryl Decklack Serie 550.

- Glänzender 2K-Decklack (Polyacrylat-Basis)
- Für die 1-Schicht-Applikation/ohne Primer
- Direkt auf Stahl, Aluminium und Zink
- Für die Innen- und Außenanwendung

Alkyd

Kunstharz Decklack Serie 530.

- Hochglänzender 1K-Decklack (Alkydharz/Kunstharz)
- Leicht zu verarbeiten
- Geeignet für den Innen- und Außenbereich
- Auch für Rollen oder Streichen einsetzbar
- Beschleuniger 9011 verbessert die Durchtrocknung und ermöglicht eine schnellere Überlackierbarkeit
- Fünf Glanzgrade – hochglänzend bis matt

Epoxy

Epoxy Decklack Serie 540.

- 2K-Epoxy-System
- Geeignet für spezielle Anwendungen im Innenbereich
- Für Objekte mit extremer Oberflächenhärte sowie hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit (z. B. Fußböden, Maschinen)
- Drei Glanzgrade – glänzend bis matt

Nitro

NC Decklack Serie 520.

- 1K-Decklack (Nitrocellulose)
- Geeignet für den Innenbereich
- Leicht zu applizieren
- Schnelle Lufttrocknung
- Vier Glanzgrade – glänzend bis matt

Spies Hecker GmbH
Horbeller Str. 17
D-50858 Köln
Tel.: +49 (0) 2234-6019-3630
Fax: +49 (0) 2234-6019-3880
www.spieshecker.de

Spies Hecker Österreich
Bahnstr. 41
A-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 (0) 22 36 525 11 0
Fax: +43 (0) 22 36 525 15
www.spieshecker.at

Spies Hecker GmbH
Muttenzerstr. 105
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 (0) 61 826 96 96
Fax: +41 (0) 61 821 82 36
www.spieshecker.ch

